


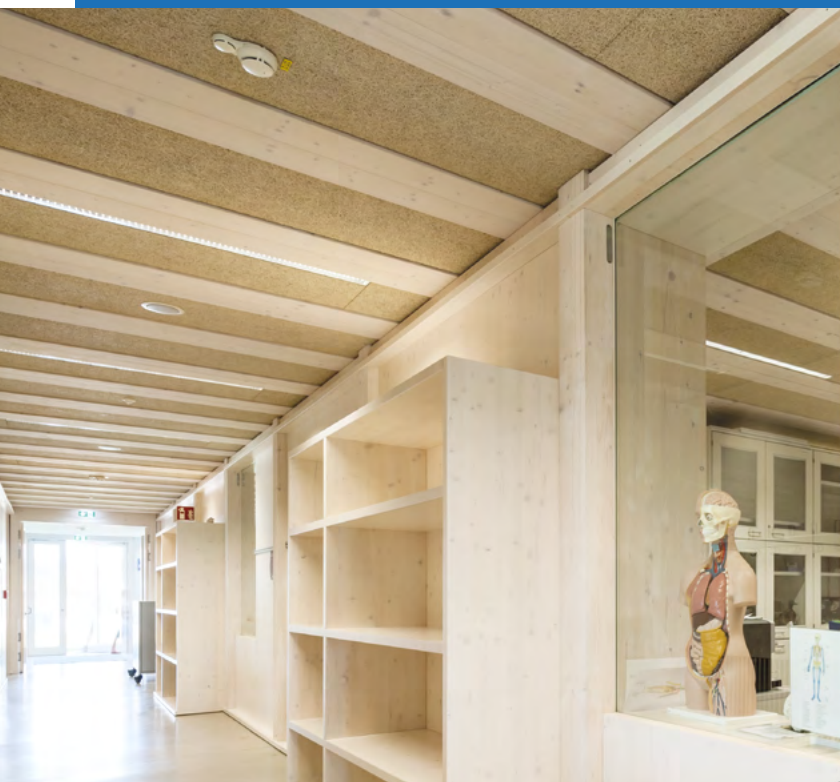

Zugelassen
zum Einbau
in Massiv- bzw.
Metallständer-
wände

PROMAGLAS®-Montageset

Ausmessen. Bestellen. Einbauen. Fertig!

Mit PROMAGLAS®-Montagesets lassen sich Glaselemente mit den Feuerwiderstandsklassen G 30 und F 30-F 90 in brandschutztechnisch klassifizierte Wände im Gebäudeinneren zur Schaffung von Lichtöffnungen einbauen. Einbaufertig konzipiert – für eine schnelle und wirtschaftliche Montage vor Ort.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ **Einfacher geht's nicht**
Komplett montagefertige Brandschutzverglasung
- ✓ **Montagekosten reduzieren**
Einfache und schnelle Installation spart Zeit und Geld
- ✓ **Mit Sicherheit eine gute Lösung**
Statisch nachgewiesen für Gedrängelasten nach DIN 4103
- ✓ **Hohe Ästhetik durch clevere Bauweise**
Optisch rahmenlose Scheibenlagerung
- ✓ **Passt nicht, gibt's nicht**
Hoch- oder querformatige Scheibenanordnung möglich

Scannen Sie den QR-Code,
um mehr über unsere
PROMAGLAS®-Montagesets
und deren Eigenschaften
zu erfahren.






Einbaubeispiel für Promat®-Glasэлеmente in Wänden
(385.45 mit PROMAGLAS® F1-30)

So wird's gemacht:

Mit den einbaufertigen Montagesets ganz einfach Zeit und Geld sparen.

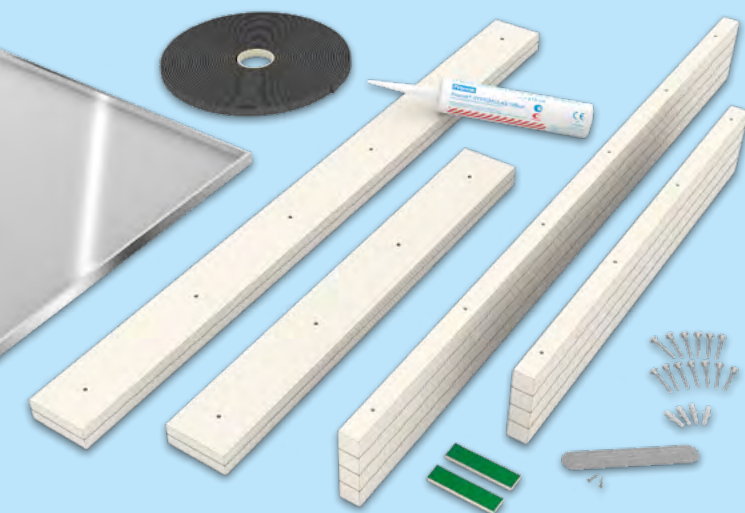


Die PROMAGLAS®-Montagesets sind vorkonfektionierte, einteilige Glaselemente, bestehend aus einer Glasscheibe PROMAGLAS® bzw. PROMAGLAS® F1 und PROMATECT®-H-Plattenstreifen als Rahmen inklusive aller Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien sowie einem Kennzeichnungsschild und dem entsprechenden amtlichen Nachweis. Das Glas wird separat in Kisten verpackt, die anderen Materialien des Montagesets zusammen in einem festen Karton geliefert. **Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine Einweisung in die Systeme erhalten möchten.**



Über diesen QR-Code können Sie sich das entsprechende Produktdatenblatt von unserer Webseite herunterladen.

Rahmenlose Optik. Ganz einfach montiert. Mit Sicherheit. Promat.

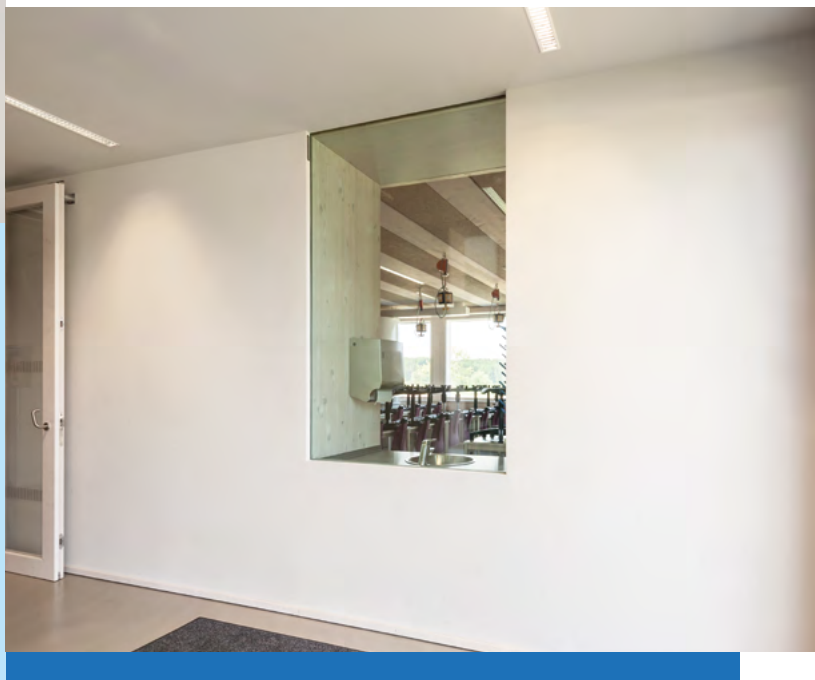

Bewährte Promat-Konstruktionen mit starken Eigenschaften für vielseitige Anforderungen.

Diese G 30 und F 30 - F 90 klassifizierten Brandschutzverglasungen können sowohl mit Einzelscheiben als auch als fortlaufendes Fensterband in Massiv- und Metallständerwänden eingebaut werden. Die Verglasungssets werden im Innenbereich von Gebäuden eingesetzt, die Scheiben dürfen hoch- oder querformatig angeordnet werden.

Die Glaselemente können gleichzeitig mit Errichtung der Trennwand oder nachträglich eingebaut werden. Die Glashalterung mit den PROMATECT®-H-Streifen an den flankierenden Bauteilen ermöglicht eine rahmenlose Optik.

Konstruktion 485.16 G 30	ABG Nr. Z-19.14-1801
Konstruktion 385.45 F 30	ABG Nr. Z-19.14-2244
Konstruktion 485.76 F 60	ABG Nr. Z-19.14-1222
Konstruktion 385.95 F 90	ABG Nr. Z-19.14-2005