


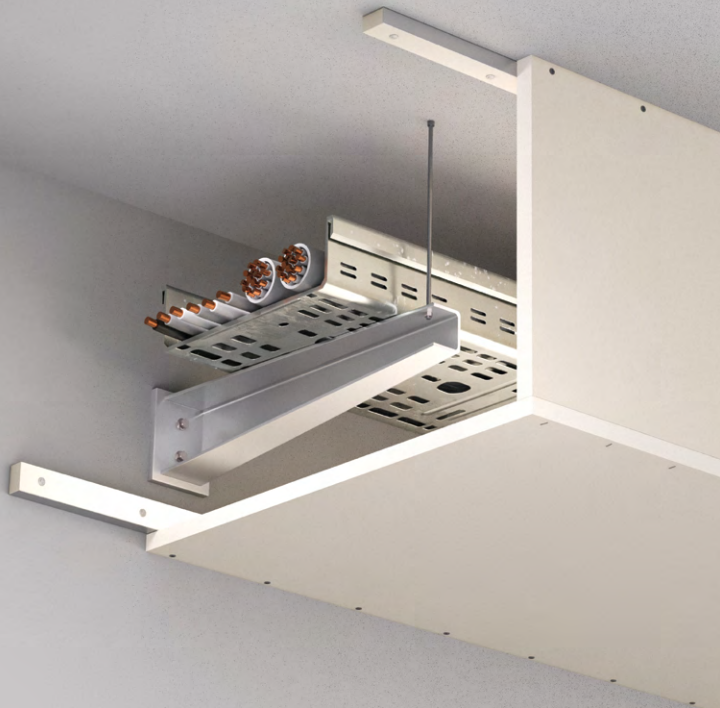

Jetzt auch
mit einem
Bolzensetzgerät
montierbar!

PROMATECT®-LS-Anschlusswinkel: Lüftungsleitungen und Kabelkanäle bis zu 90 % schneller montieren

Der PROMATECT®-LS-Anschlusswinkel ist für die sofortige und sichere Montage vorbereitet und reduziert den Montageaufwand auf der Baustelle um bis zu 90 %. Ausmessen, auf die gewünschte Länge zuschneiden, befestigen, fertig! So schnell geht die Installation von Lüftungsleitungen und I-Kabelkanälen mit Promat.

Starke Montagevorteile auf einen Blick

Sofort montagebereit:

Keine zusätzliche Vorbereitung erforderlich ✓

Flexibel anpassbar:

Einfaches Zuschneiden ermöglicht schnelles Anpassen ✓

Weniger Materialaufwand:

Keine zusätzlichen Profile oder Sonderkonstruktionen nötig ✓

Einfache Befestigung:

Montage per Metalleddübel oder Hilti-Setzbolzen ✓

Einfach. Praktisch.


Unser Anschlusswinkel aus PROMATECT®-LS-Plattenstreifen und einem Stahlblechwinkel, die bereits mit Promat®-Kleber K84 verbunden sind.



Scannen Sie den QR-Code, um sich das Technische Datenblatt des PROMATECT®-LS-Anschlusswinkel herunterzuladen.

Weniger Arbeitsschritte. Mehr Produktivität. Bewährte Qualität. Von Promat.

Unsere vorgefertigten PROMATECT®-LS-Anschlusswinkel sind in den Abmessung 60 mm x 35 mm x 2.500 mm erhältlich und ermöglichen eine zeitsparende und somit wirtschaftliche Montage von 2- und 3-seitigen Lüftungsleitungen, Bekleidungen von Stahlblechlüftungsleitungen sowie I-Kabelkanälen mittels Metalleddübel oder Hilti-Setzbolzen.



0012606

Maximale Flexibilität im Brandschutz: Schneller montiert mit System

Egal ob Lüftungsleitungen, Stahlblechkanäle oder Kabelkanäle – mit den bewährten Promat-Konstruktionen **476**, **478** und **290.25** realisieren Sie Brandschutz in Massivbauteilen so einfach, sicher und zeiteffizient wie nie zuvor.


Das Geheimnis der enormen Zeitersparnis liegt im vorgefertigten PROMATECT®-LS-Anschlusswinkel. Als innen oder außen befestigter Wand- oder Deckenanschluss sorgt er durch seine präzise Vorfertigung für eine kompromisslos einfache Montage.

Maßgeschneidert für jede Anforderung mit überzeugenden Vorteilen für die Montage

476

Selbständige Lüftungsleitung

zwei- oder dreiseitige Ausführung




Volle Freiheit bei der Planung. Die Leitung kann ganz nach Bedarf ein-, zwei- oder dreiseitig ausgeführt werden. Das Beste für den Monteur: Es sind keinerlei Abhänger oder Traversen erforderlich.

478

Bekleidung für Stahlblechlüftungsleitungen

zwei- oder dreiseitige Bekleidung




Wenn die Stahlblechkanäle separat und brandschutztechnisch dimensioniert befestigt sind, benötigt das System keine zusätzliche äußere Unterstützung.

290.25

Installationskanal für elektrische Leitungen


zwei- oder dreiseitige Ausführung I90



Wo Kabel unmittelbar unter Massivdecken oder an der Wand verlaufen, passt sich das System flexibel an. Die Leitungen können entweder mit einer separaten Tragekonstruktion abgehängt oder direkt am Bauteil befestigt werden.

Zwei Wege, ein Ziel: Maximale Freiheit bei der Befestigung

Die angrenzenden Massivbauteile müssen für alle drei Konstruktionen 476, 478 und 290.25 mindestens feuerbeständig sein. Bei der Montage im Bauteil haben Sie die volle Wahl: Nutzen Sie klassische, zugelassene Metalleddübel und Schrauben oder schalten Sie den Turbo an und nutzen Sie die hocheffiziente Direktmontage mit Hilti X-U MX oder Hilti X-C MX Setzbolzen.



Über diesen QR-Code erhalten Sie weitere praktische Infos zu unseren Konstruktionen aus den Bereichen Lüftung & Entrauchung, Kabelkanäle und Revisionsabschlüsse.

PROMATECT®-LS-Anschlusswinkel: Weniger Aufwand, mehr Sicherheit und messbare Zeitersparnis auf der Baustelle!