


Promat



PROMAFOAM[®]-2C

Schiuma antincendio




Linee guida per l'uso del prodotto

PROMAFOAM®-2C

Schiuma antincendio

PROMAFOAM®-2C è una schiuma poliuretanica bicomponente

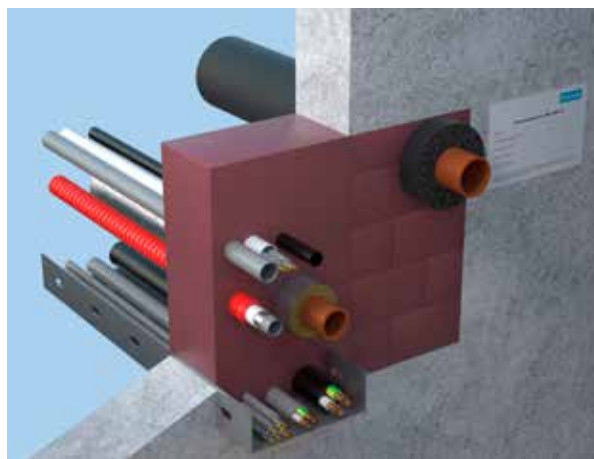

Descrizione generale

- Adatto per cavi, fasci di cavi, tubi combustibili e non combustibili, tubi flessibili e tubi dell'aria condizionata.
- Temperatura di conservazione: da 5°C a 30°C.
- Stabilità allo stoccaggio: 9 mesi a 23°C / 50% umidità relativa. Vedere la stampa sulla cartuccia per la data di scadenza.
- Temperatura di applicazione: 15°C - 30°C. Consigliato: 20°C - 25°C.
- Resa schiuma*: Fino a 2,1 litri (= 0,0021 m³).
- Interruzione del lavoro*: ca. 50 secondi (a 22°C temperatura del materiale e temperatura ambiente).
- Tagliabilità*: dopo ca. 90 secondi (a 22°C temperatura del materiale e temperatura ambiente).
- Densità (il materiale ha reagito completamente): $\rho \geq 215 \text{ kg/m}^3$.
- Garantire lo spazio sufficiente intorno ai servizi, altrimenti creare lo spazio necessario.
- La categoria d'uso è di tipo Z1 (interno elevata umidità).

* (in funzione della temperatura del materiale e temperatura ambiente).

Le seguenti vernici e il breve contatto con prodotti chimici non provocano alcun cambiamento alle proprietà antincendio del prodotto:

- **Materiali di rivestimento:** vernici a base di resina alchidica o acrilica poliuretanica, resine epossidiche.
- **Solvente/olio:** tricloroetilene, xilene, acetone, acquaragia, acetato di butile, butanolo, olio combustibile domestico.
- **Sostanze chimiche gassose:** stoccaggio breve con soluzione concentrata di ammoniaca.

Nota: Condizioni ambientali con elevata umidità e/o alcuni materiali di rivestimento e prodotti chimici possono causare un leggero schiarimento del colore.

Dettagli relativi all'installazione

Fare riferimento all'ETA e ai rapporti di classificazione.

Istruzioni per la sicurezza

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per informazioni aggiuntive.



- ① Pulire l'apertura dell'attraversamento.
- ② Tenere la cartuccia verticalmente con la punta rivolta verso l'alto, svitare il tappo e avvitare saldamente il beccuccio di miscelazione in dotazione.
- ③ Inserire la cartuccia nella pistola erogatrice.
- ④ Iniziare a premere e scartare il materiale iniziale non omogeneo.
- ⑤ Riempire l'apertura da dietro a davanti e dal basso verso l'alto. Importante: se il lavoro viene interrotto per più di circa 50 secondi, la schiuma nel miscelatore può indurirsi.
- ⑥ Dopo circa 2 minuti è possibile tagliare qualsiasi residuo di schiuma in eccesso con un coltello adatto.
- ⑦ I cavi che verranno installati successivamente potranno passare attraverso la schiuma esistente.
- ⑧ Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.promat.com.

Nota: indossare sempre guanti adeguati, occhiali e abbigliamento protettivo durante il lavoro. Non usare mai troppa forza durante l'erogazione del contenuto della cartuccia. Questo può danneggiare la cartuccia o la pistola erogatrice.

Rispettare sempre le informazioni indicate nella Valutazione Tecnica Europea (ETA) di riferimento.



Selettore
Promat
La tua
selezione
di soluzioni
antincendio



I prodotti dovranno essere applicati in conformità alle norme riguardanti i materiali da costruzione in generale e i materiali antincendio in particolare, ai certificati di prova applicabili in conformità alle normative edilizie vigenti. I prodotti possono essere installati solo da personale qualificato con adeguata conoscenza e solo dopo un'attenta visione delle istruzioni per l'installazione, delle schede di sicurezza e dei documenti di laboratorio. Per informazioni aggiuntive sulle modalità e destinazioni di utilizzo di questo prodotto, si prega di fare riferimento al manuale Promat o contattare il referente Promat della propria zona.

Promat

è un marchio di

Etex Building Performance SpA
Viale Milanofiori, Strada 2, Palazzo C4
20057 Assago (MI)

www.promat.it