


## Mineralwollplatten, vorbeschichtet, Typ E

ein- oder zweiseitig vorbeschichtet mit PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E

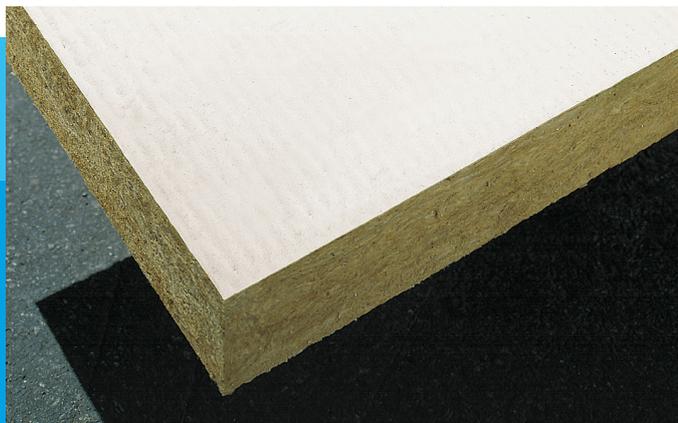

### Merkmale

- montagefertig vorkonfektioniert
- endotherme Wirkungsweise der Beschichtung
- Abschottung von Kabeln mit PROMASTOP®-Plattenschott 30/90, Typ E und das PROMASTOP®-Kombischott 90, Typ E für Kabel und Rohre (Konstruktionen 600.41 und 600.46)
- Beschichtung ist weichmacher- und halogenfrei
- Mineralwolle nichtbrennbar, Rohdichte  $\geq 150 \text{ kg/m}^3$

0022210

### Produktbeschreibung

Die werkseitig vorbeschichtete Mineralwollplatte besteht aus einer nichtbrennbaren Steinwolle mit mindestens  $150 \text{ kg/m}^3$  Rohdichte und einer ein- bzw. beidseitigen Beschichtung (1 mm) mit PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E.

### Anwendungsgebiete

Mit den beschichteten Mineralwollplatten wird bei Wand- oder Deckendurchführungen von elektrischen Leitungen bzw. Rohren die Bauteilöffnung entsprechend den Promat-Abschottungen zulassungskonform verschlossen. Die Wirkungsweise der Beschichtung verhindert die Brandausbreitung. Die fertige Beschichtung darf nicht Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt werden.

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten (u. a. ABG Z-19.53-2335 und Z-19.53-2593). Für etwaige Nacharbeiten PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E, verwenden.

### Verarbeitung

Die Mineralwollplatte lässt sich mit einem Mineralwollmesser oder einem herkömmlichen Messer schneiden.

### Besondere Hinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage oder im Download-Center unter [www.promat.com/de-de/brandschutz](http://www.promat.com/de-de/brandschutz).

### Ergänzende Promat-Produkte

- PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E
- PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E SP

### Technische Daten und Eigenschaften

Abmessungen	Länge	1.000 mm
	Breite	600 mm
	Dicke	50 mm (einseitig beschichtet), 80 mm (beidseitig beschichtet)

VOC-Gehalt < 1 g/l

SVHC-Gehalt	enthält keine besorgniserregenden Stoffe im Mengenanteil $\geq 0,1\%$ , gemäß REACH-Verordnung
-------------	--

### Transport/Lagerung

Lagerung	kühl und trocken lagern, vor Frost schützen
----------	--

### Lieferform

Verkaufseinheit	beschichtete Platte
Änderungen vorbehalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karton, Inhalt: 3 Stück</li> </ul>

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.