


Promat



PROMIASTOP[®] – IM Grille


Rejilla Cortafuego

Ficha Técnica

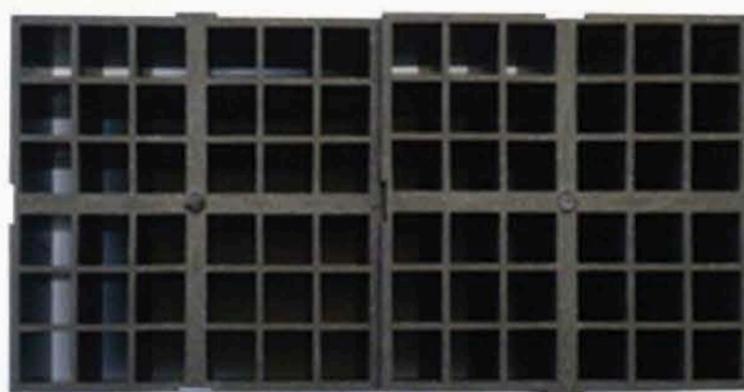

PROMASTOP® - IM Grille

Rejilla Cortafuego

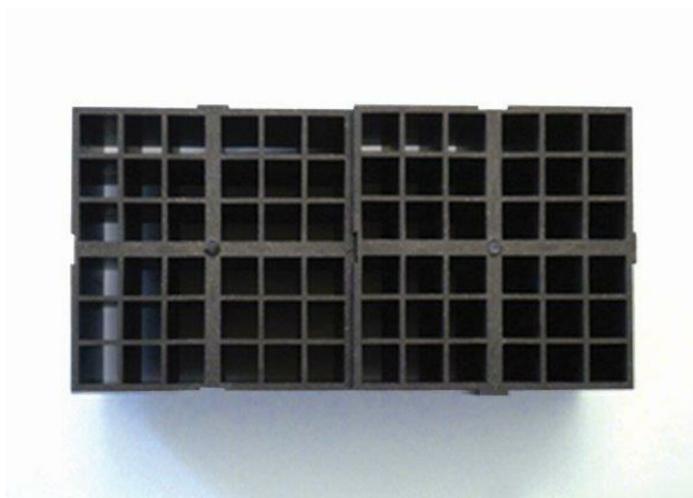

Propiedades Técnicas Generales

Color	Gris oscuro
Consistencia	Sólido
Dimensiones	100 mm x 100 mm x 60 mm (ancho x largo x altura)
Peso	Aprox. 220 g
Temperatura de Expansión	Aprox. 190° C
Área abierta de sección	Aprox. 70%

Descripción General

PROMASTOP®- IM Grille es un sistema de sellado intumescente para aberturas de ventilación. La expansión de la rejilla se inicia aproximadamente a una temperatura de 190°C y es usado para prevenir la propagación de humo y fuego.

Rejilla de ventilación intumescente. Resistente al fuego hasta EI 90.

Área de Aplicación

PROMASTOP®-IM Grille es usado como rejilla de ventilación cortafuego en muros.

Ventajas

- Sistema modular
- Diseño ligero
- Resistente a influencias atmosféricas (luz, calor, congelamiento, rayos UV, humedad).

Certificación y Ensayo

- EN 1366-3 (cables, conjunto de cables, tuberías)
- EN 13501-2
- ETAG 026-2

Empaque

- 16 piezas /caja
- 624 piezas /estiba

Requisitos de Almacenamiento

- Conservar en lugar fresco y seco

Instrucciones de seguridad

- Por favor remítase a la hoja de seguridad para información adicional

Promat



Escanea el código QR
para más información

CÓDIGO: CEM-17-15
FECHA: 20-01-2023
VERSIÓN: 1



WhatsApp de Asistencia Técnica
3172752963

Centro de
Servicios

etex

Línea de atención **01 8000 966200**

Promat Colombia

Km 14, vía al Magdalena,
170001 Manizales, Caldas, Colombia

E info@promat.com.co

www.promat.com.co

Última actualización: Enero 2023

La información aquí contenida no compromete a Etex, ni a su Departamento de Asistencia Técnica, encargado de su desarrollo ya que es de libre y voluntaria aplicación y sus contenidos pueden ser interpretados inadecuadamente. Por lo tanto, el uso que se le dé a dicha información es responsabilidad de la persona o personas que la estén utilizando. La información contenida en este documento se considera actualizada hasta el día de su publicación. A partir de la fecha pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, comunicarse al correo. contacto.colombia@etexgroup.com o la línea WhatsApp (57) 317 275 29 63.